

Zawiesia pasowe pętlowe ZPP




Zawiesia pasowe Firmy ZBUD produkowane są zgodnie z międzynarodowymi normami Elastyczność i szerokość pasa zapewnia niskie ciśnienie powierzchniowe na towar Zawiesia ZBUD zapewniające bezpieczne podnoszenie i przeznaczone są do różnych ładunków od 0,5 do 10 ton



Powłoka poliestrowa umieszczona na stronie roboczej zawiesia posiada maksymalną odporność na ścieranie natomiast strona zewnętrzna pokryta jest powłoką redukującą ścieralność

- material: Poliester (PES), Polipropylen (PP)
- lekkie, miękkie i elastyczne
- odporne na działanie wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn
- temperatura pracy: od - 40°C do +100°C
- współczynnik bezpieczeństwa - 7
- ilość linii określa jej udźwig w tonach

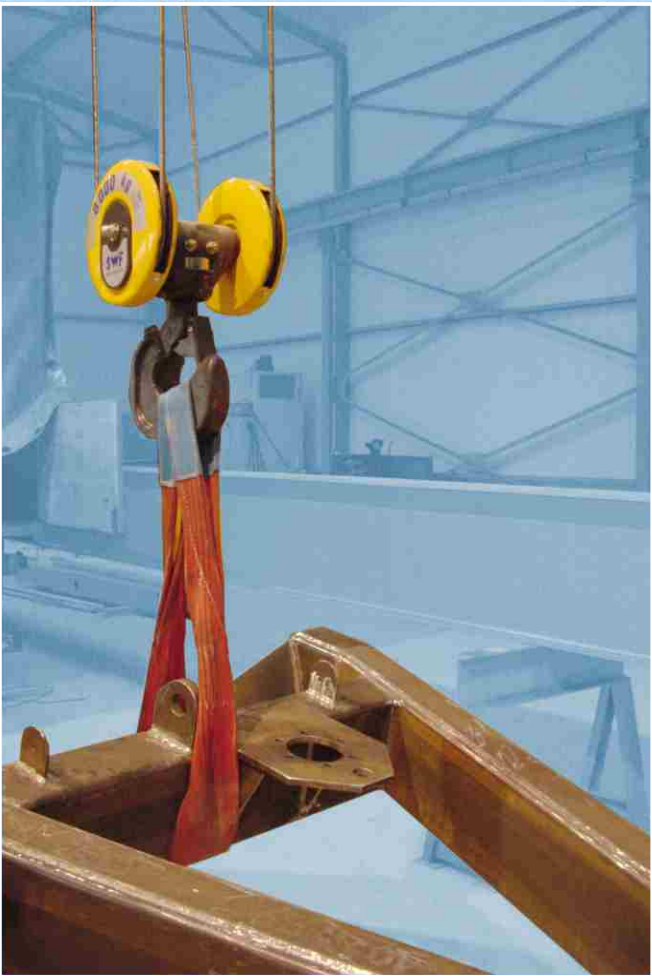

Pasy mocujące są wyraźnie oznakowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Pasy do podnoszenia ZBUD są oznakowane zgodnie z aktualnymi normami.




Nośność zawiesi pasowych z pętlami

Zawiesie taśmowe jednowarstwowe zakończone uchem na obu końcach


Symbol zawiesia	Schemat zawiesia	Szer. taśmy [mm]	Dop. obciążenie robocze [kg]	Kod koloru
		25	250	Fioletowy
		30	500	Fioletowy
		43	750	Pomarańczowy
		50	750	Szary
		53	1500	Zielony
		60	1000	Żółty
		90	1500	Szary
		100	2000	Szary
		120	2500	Czerwony
		150	3000	Brązowy
		180	4000	Niebieski
		240	5000	Pomarańczowy

Zawiesie taśmowe dwuwarstwowe zakończone uchem na obu końcach

Symbol zawiesia	Schemat zawiesia	Szer. taśmy [mm]	Dop. obciążenie robocze [kg]	Kod koloru
		25	500	Biały
		30	1000	Fioletowy
		43	750	Pomarańczowy
		50	750	Szary
		53	1500	Zielony
		60	2000	Żółty
		90	3000	Szary
		120	4000	Szary
		150	5000	Czerwony
		180	6000	Brązowy
		240	8000	Niebieski
		300	10000	Pomarańczowy

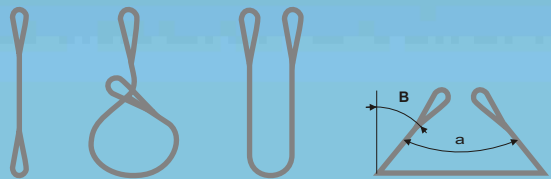

Pętla zaczepowa jest obszyta specjalną powłoką tekstylną, która ochrania znajdującą się pod spodem tkaninę nośną



Współczynnik bezpieczeństwa - 7
Współczynnik bezpieczeństwa elementów metalowych - 4
System znakowania zgodnie z Normami Europejskimi
- oznakowanie barwne: każdemu kolorowi odpowiada określone WLL (DOR)
- system kreskowy: ilość linii ozn. Nośność

Materiał
Poliester (PES), Poliamid (PA)
Polipropylen (PP)

Maksymalna temperatura pracy:
PES, PA - 100 C
PP - 80 C


Odporność na:
wilgoć,oleje,kwasy mineralne, chłodziwa i opary benzyn.



Przy stosowaniu ładunków o ostrych krawędziach należy stosować ochrony zabezpieczające


Przykład zam.: ZPP-3T/8M

Typ 1



Ochrona 1-częściowa

Typ 2



Ochrona 2-częściowa